



# leplae Alarmsystemen

Vergunde onderneming voor alarm-en camerasystemen-BE680.239.521



Incert nummer: B- 1692

Hooiweg 16c  
2222 Itegem  
e-mail: [info@leplae-alarmsystemen.be](mailto:info@leplae-alarmsystemen.be)

T: 0495/103901

## Gebruiksaanwijzing voor Smart PSS

### SmartPSS - Dahua voor MacOS & Windows apparaten



MacOS



MacOS M1




Windows




Handleiding


A

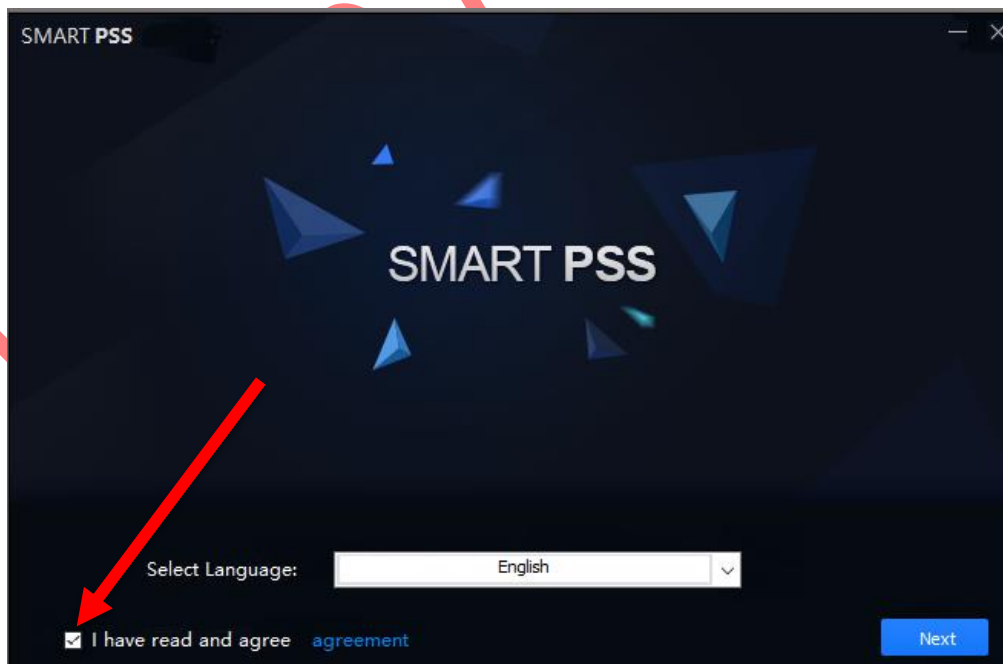

B

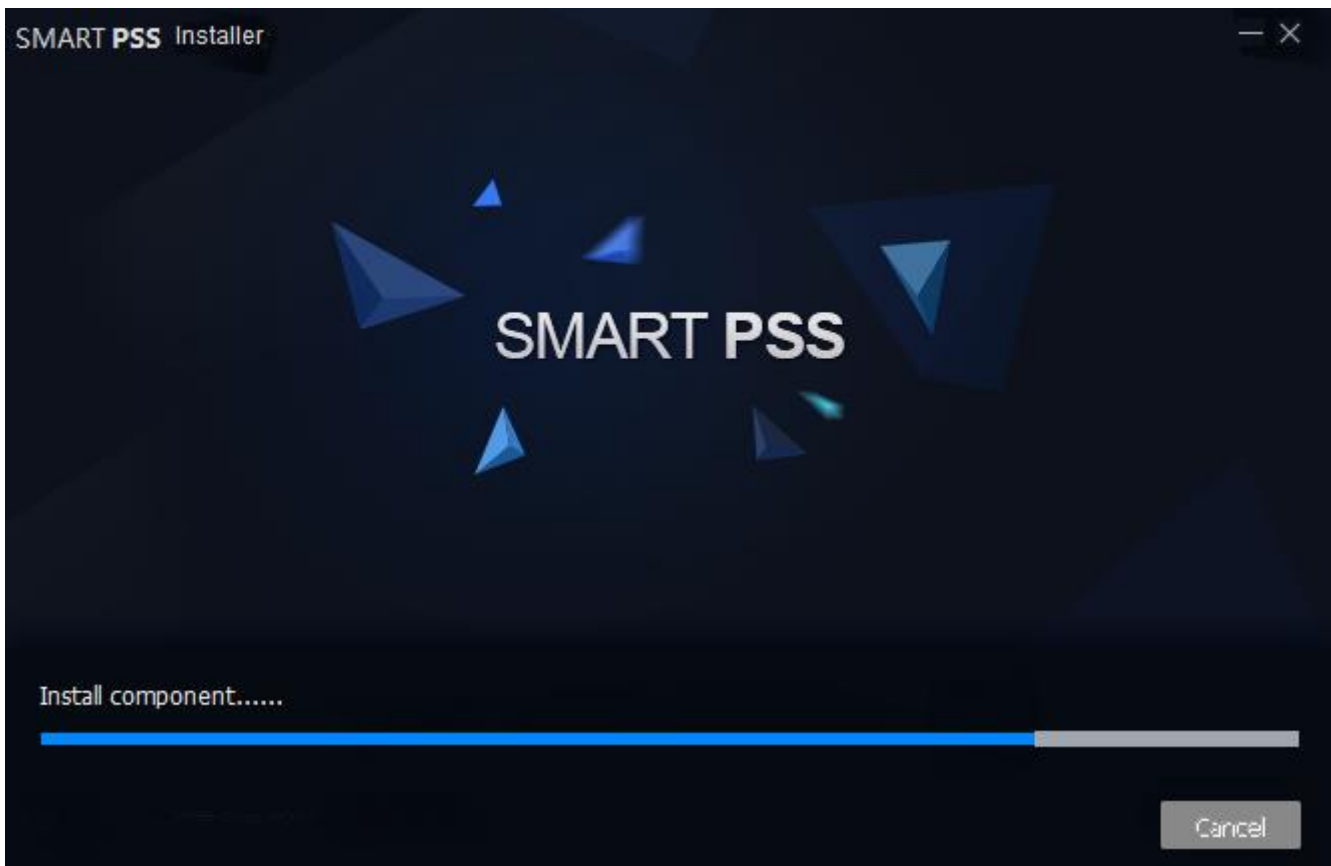

**C**

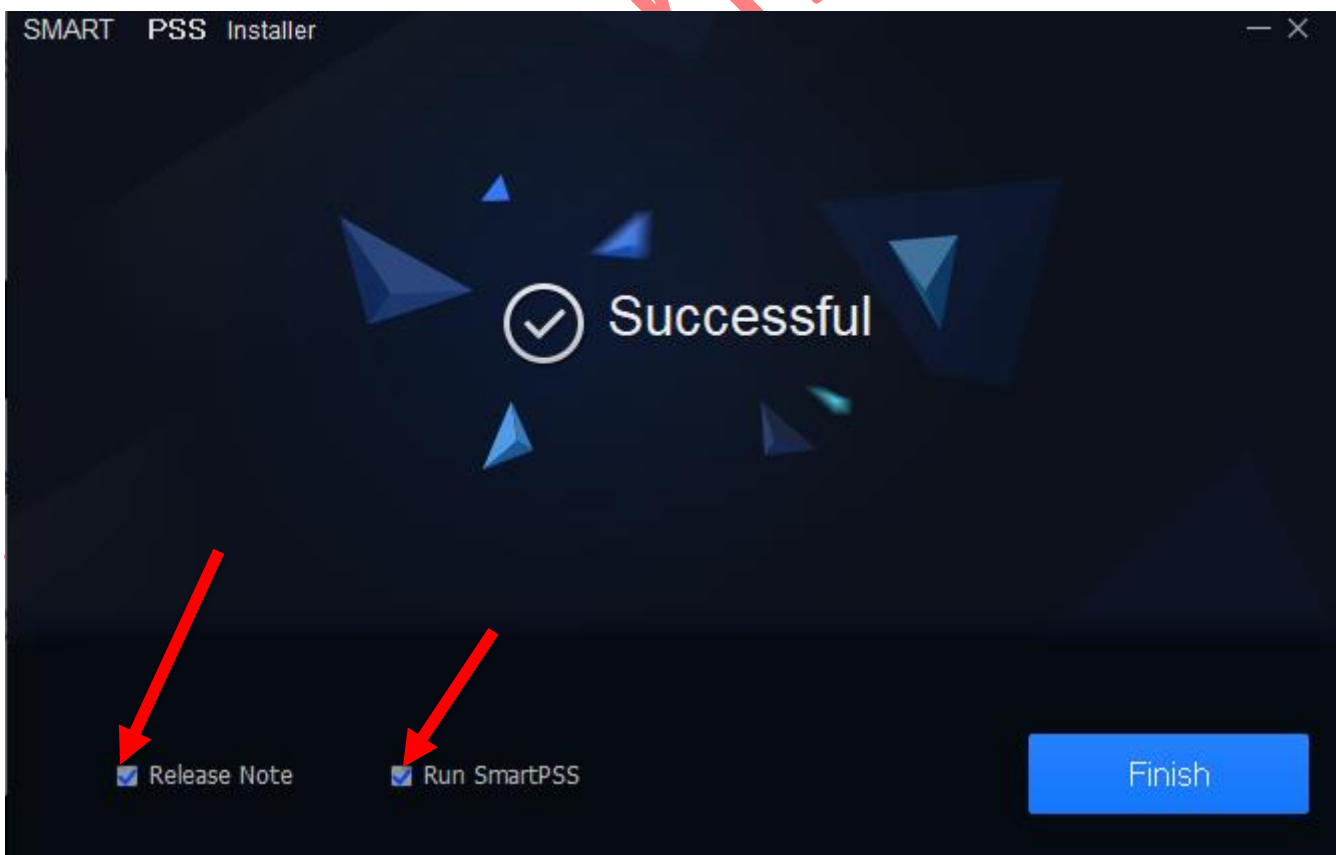

**D**

Initialization ✕

1.Password Setting 2.Password Protection

! Please set admin password at first installation!

Password

Password Strength

Confirm Password

Auto Login after Registration

Next Cancel

**E**

Initialization ✕

1.Password Setting 2.Password Protection

! Please set admin password at first installation!

Password

Password Strength

Confirm Password

Auto Login after Registration

Next Cancel

**F**

Initialization ✕

1.Password Setting 2.Password Protection

**!** Please set security questions!

Question 1

Answer

Question 2

Answer

Question 3

Answer

**Finish**

**G**

SMART PSS Devices New +

All Device

<input type="checkbox"/>	No.	Name ▲	IP/Domain Name	Device
--------------------------	-----	--------	----------------	--------

**H**

Manual Add ✕

Device Name: \*

Method to add: IP/Domain ▾

IP/Domain Name: \*

Port: \* 37777

Group Name: Default Group ▾

User Name: \*

Password:

**I**

Manual Add ✕

Device Name: \* camera's

Method to add: SN(For Device Support P2P) ▾

SN: \* 4J0396BPA

Group Name: Default Group ▾

User Name: \* admin

Password:

**J**

SMART PSS      Devices      New      +

Auto Search    + Add    Delete    Import    Export


All Device

No.	Name	IP/Domain Name	Device Type	Device Model	Port	Channel Number	Online St
1	camera's	4J0396BPAZDEBD5	N/A	N/A	N/A	N/A	Onli


**K**

SMART PSS      New      +


Operation




Live View




Access



Video Wall



Event



Attendance

**L**


SMART PSS      Live View(1)      +

Organizations

Search...

- Default Group
  - camera's

**M**

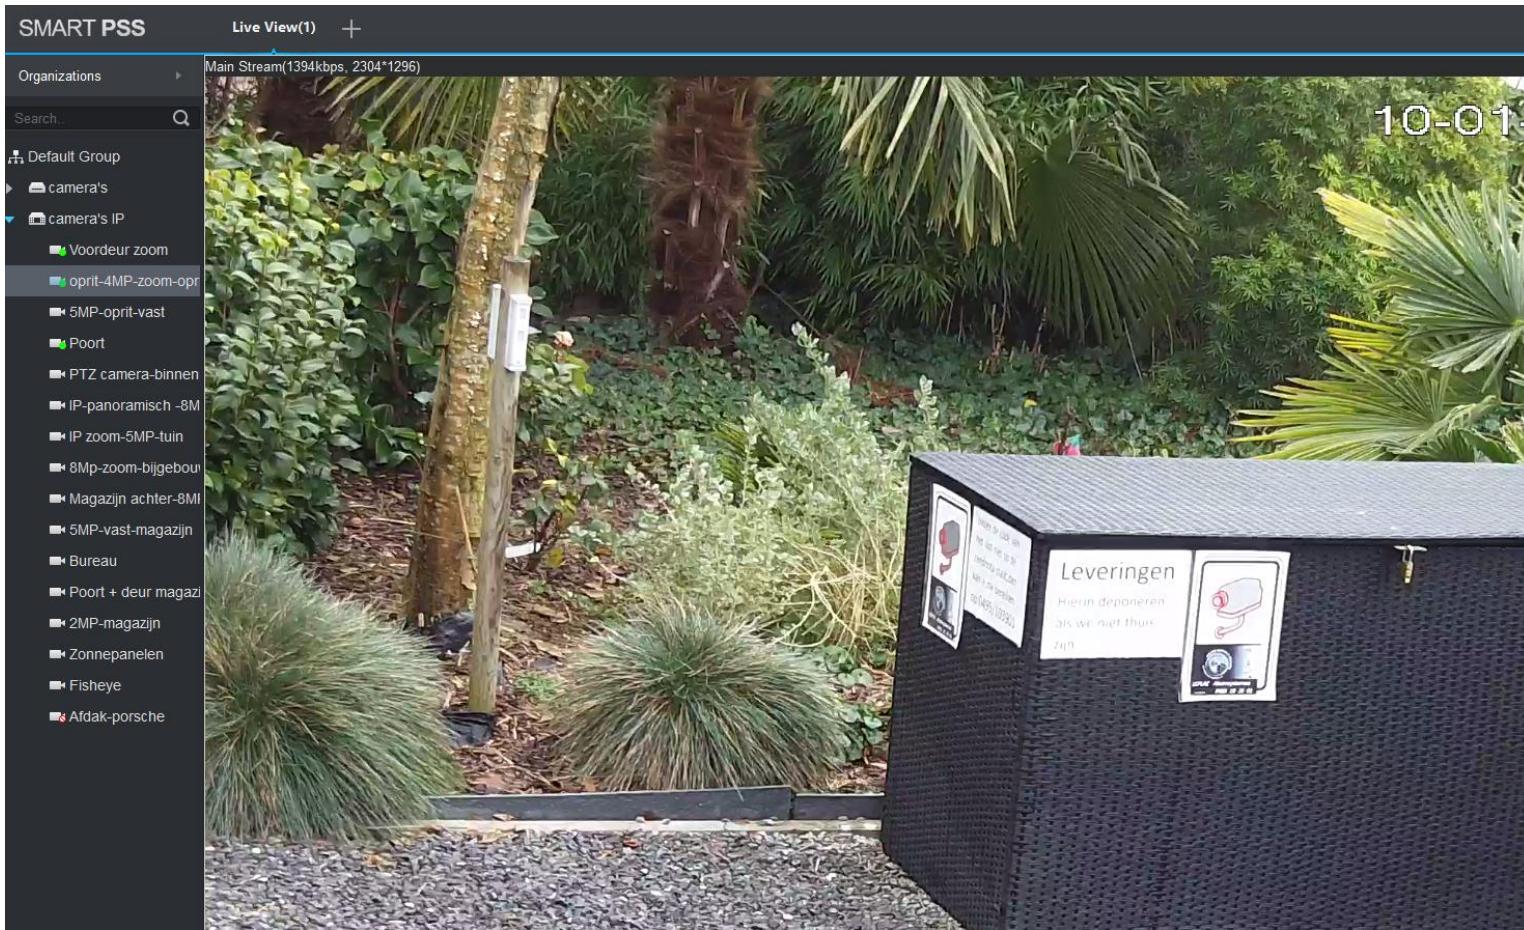

N

Leplae Alarm

1. Surf naar [www.leplae-alarmsystemen.be](http://www.leplae-alarmsystemen.be)
2. Klik vervolgens op “software”
  - A. Klik op het juiste programma.
  - B. Vink”I have read and agree” aan en klik op next
  - C. De pc installeert het programma
  - D. Vink de 2 icoontjes aan en klik op finish
  - E. Geef bij password een paswoord in.....

Bij” Confirm pasword “geef je nogmaals het paswoord in en klik vervolgens “Auto Login after Registration” aan
  - F. Klik vervolgens op Next
  - G. Vul de vragenlijst in en klik op finish
  - H. Klik op “Add”
  - I. Geef bij Device name een willekeurige naam is, bijvoorbeeld ‘camera’.

Vreemde tekens aanvaard hij niet.
  - J. Klik bij “method to add”, op SN(=serienummer)

Geef vervolgens het serienummer in. Let wel, 0 zijn nullen.  
Bij User name geef je admin in.  
Het paswoord heb je bij de installatie gekregen. Die staat ook op het opnametoestel.
  - K. Het ledje moet groen worden. Blijft die op offline staan, dan is het serienummer of paswoord niet correct ingegeven.

En klik vervolgens boven” devices “op het kruisje.
  - L. Om beelden te zien, dien je op “Live View” te klikken.
  - M. Sleep vervolgens camera’s(of de naam dat u ingaf voor je systeem) naar rechts, met de muis, en laat de linkermuisknop los
  - N. Nu kan je de beelden zien.